



Uimalaiturit muoviponttoneilla

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Uimalaiturit muoviponttoneilla



PUUKANSI

- Uritettu kansilauta on painekyllästetty mänty 28 x 120 mm.

KETJUANKKUROINTI

- Lujarakenteinen kuumasinkitty ketjunkiinnike.

JOUSTAVA KUMILIITOS

- Vahva ja luotettava kumipulttiliitos
- Kytkee kulkusillan, venelaiturin tai useita peräkkäin yhdeksi yksiköksi.

MUOVIPONTTONI 220 LITRAA

- Rotaatiovalettu, PE polyeteenikuorinen ponttoni
- Vakiona ilmatäytteinen ponttoni
- Saatavana EPS polystyreenivaahdolla
- Kestävät UV-säteilyä, kiveniskuja ja jäätymistä
- Vakioväri harmaa

PUURUNKO

- Höylätty ja mitallistettu runkopuupalkki 45 x 145 mm
- Lujuus C24 standardin EN 338 mukaan
- Paineekyllästetty mänty, luokka: HC4;
- Kaikki pultit ja kiinnitysosat ovat kokonaan kuumasinkittyjä

KÄYNTISILTA

- Puinen käyntisilta
- Kaiteet

MAATUKI

- Maatuki betonista
- Uimalaiturin maatuki ruuvipaaluilla

PAALUANKKUROINTI

- Vaihtoehto ketjuankkuroinnille
- Suunniteltu Ø60 mm paaluihin
- Sallitu paalukuorma 1 kN

TÖRMÄYSSUOJA

- Suojaa venettä ja puuponttoneita iskuilta (väri: valkoinen tai harmaa)


UIMAPORTAAT

- Saatavana kuumasinkittyinä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuna
- Valittavissa neljän tai seitsemän askelman uimaportaat


VENERENGAS

- Venerengas (kuumasinkitty)


PÄÄTYLIITOS

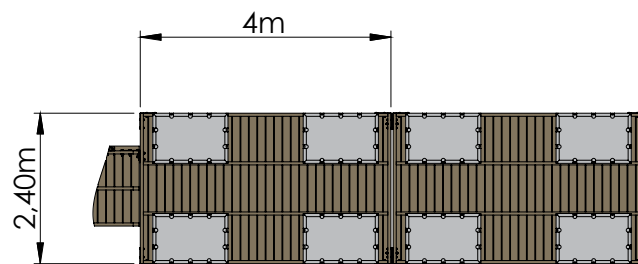


T-LIITOS

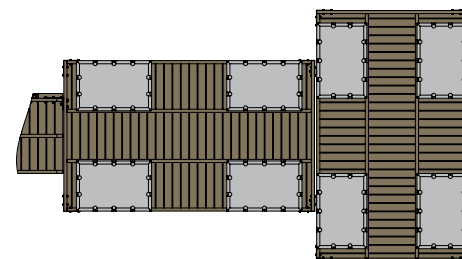

L-LIITOS

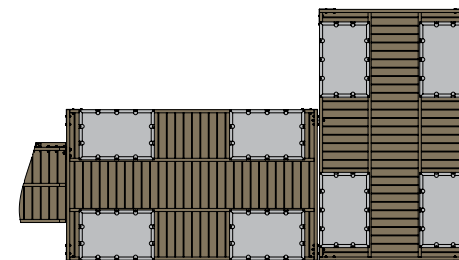

SIVULIITOS



Uimalaiturit muoviponttoneilla

Uimalaiturit	Moduulirakenne. Helppo kuljettaa ja asentaa. Hyvä keskimääräinen kantavuus.
Käyttötarkoitus	Uimapaikoille, rannoille
Liitosvaihtoehdot	Päätyliitos, sivuliitos, L-liitos, T-liitos
Rakenne	220 litran ilmatäytteinen muoviponttonit. Kestävät UV-säteilyä, kiveniskuja ja jäätymistä. Vahvat, äänettömät ja luotettavat kumipulttiliitokset
Ankkurointijärjestelmä	Ankkurointi ketjulla tai paalulla
Lisävarusteet	Venerenkaat, törmäyssuojat, uima portaat, turvavarusteet, kaiteet

Uimalaiturin tekniset tiedot

Tuotekoodi		01 10 04	01 12 04	01 14 04	01 20 06	01 22 06	01 24 06	01 30 08	01 32 08	01 34 08	
Laiturin mitat (m)	Pituus	4	4	4	5	5	5	6	6	6	
	Leveys	2,0	2,4	3,0	2,0	2,4	3,0	2,0	2,4	3,0	
	Korkeus	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
Muoviponttonit (kpl)		4x 220 ltr	4x 220 ltr	4x 220 ltr	6x 220 ltr	6x 220 ltr	6x 220 ltr	8x 220 ltr	8x 220 ltr	8x 220 ltr	
Kansikorkeus (m)		0,36	0,35	0,34	0,37	0,36	0,35	0,37	0,37	0,36	
Kantavuus (kN/m ²)		0,84	0,68	0,52	1,05	0,86	0,65	1,18	0,97	0,75	
Kantavuus (kg)		688	670	632	1068	1046	1000	1448	1422	1367	
Laiturimodulin paino (kg)		192	210	248	252	274	320	312	338	393	
Muoviponttonin mitat Lx Px K (m)		0,8 x 1,2 x 0,26									
Sallittu aallonkorkeus		0,2 m									
Sallittu virtausnopeus		1 m/sec									
Sallittu jäätyminen		Ei suositella jättämään veteen talveksi									
Ankkurointi	Kettinki	Ø 10 mm									
	Betoniankkuri	200 kg									
	Kiinnityspaalu	Ø 60 mm, 1 kN									
Veneiden kiinnittyminen		Venerenkaat									
Veneiden koko		Veneen maksimipituus 6,1 m (20 jalkaa)									

Version pvm 01.01.2019

Top Marine on jatkuvasti kehittyvä yritys, joka voi oman harkintansa mukaan tehdä muutoksia tai täydennyksiä tähän tuoteluetteloon ennalta ilmoittamatta.

Jälleenmyyjä:



Ph +358 923 161 050
info@topmarinelaiturit.fi
www.topmarinelaiturit.fi