



Venelaiturit muoviponttoneilla

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Venelaiturit muoviponttoneilla



PUUKANSI

- Uritettu kansilauta on painekyllästetty mänty 28 x 120 mm.

KETJUANKKUROINTI

- Lujarakenteinen kuumasinkitty ketjunkiinnike

JOUSTAVA KUMILIITOS

- Vahva ja luotettava kumipulttiliitos
- Voidaan kytkeä useita yksiköitä yhteen

MAATUKI

- Maatuki betonista
- Maatuki ruuvipaaluilla

KÄYNTISILTA

- Puinen käyntisilta
- Kaiteet

PAALUANKKUROINTI

- Vaihtoehto ketjuankkuroinnille
- Suunniteltu Ø110-200 mm paaluihin
- Sallitu paalukuorma 10 kN
- Suurikokoinen ja tukeva rakenne
- Joustavat kumiliitokset

TÖRMÄYSSUOJA

- Suojaa veneitä ja puuponttoneita iskuilta (väri: valkoinen tai harmaa)

VENERENGAS

- Venerengas (kuumasinkitty)

PUURUNKO

- Höylätty puupalkki 70x195mm;
- Lujuus C24 standardin EN 338 mukaan;
- Painekyllästetty mänty, luokka: HC4;
- Kaikki pultit ja kiinnitysosat ovat kokonaan kuumasinkittyjä.

MUOVIPONTTONI 450 LITRAA

- Rotaatiovalettu, PE polyeteenikuorinen kelluke
- Täytetty EPS polystyreenivaahdolla
- Kestävät UV-säteilyä, kiveniskuja ja jäätymistä
- Suunniteltu ympärivuotiseen käyttöön
- Vakioväri harmaa

VENEPUOMIT




- Venepuomit kumipultti- tai saranakiinnityksellä
- Puukannella tai ilman

PÄÄTYLIITOS

T-LIITOS

L-LIITOS

SIVULIITOS

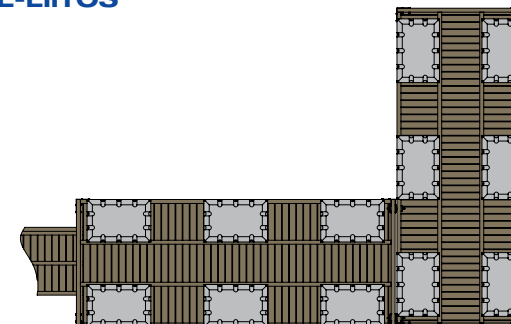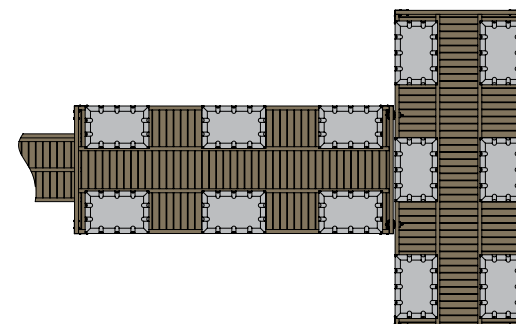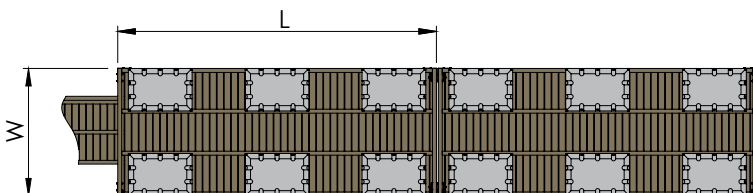

Venelaiturit muoviponttoneilla

Venelaiturit	Moduulirakenne. Helppo kuljettaa ja asentaa. Suuri kantavuus, sopii ympärivuotiseen käyttöön
Käyttötarkoitus	Sisävesistöjen venesatamiin
Liitosvaihtoehdot	Päätyliitos, sivuliitos, L-liitos, T-liitos
Rakenne	EPS-vaahdolla täytetyt 450 litran muoviponttonit. Kestävät UV-säteilyä, kiveniskuja ja jäätymistä. Vahvat, äänettömät ja luotettavat kumipulttiliitokset
Ankkurointijärjestelmä	Ankkurointi ketjulla tai paalulla
Lisävarusteet	Venerenkaat, venepuomit, törmäyssuojat, uimaportaot, turvavarusteet, kaiteet

Venelaiturin tekniset tiedot

Tuotekoodi		02 10 06	02 12 06	02 14 06	02 20 08	02 22 08	02 24 08	02 30 10	02 32 10	02 34 10
Laiturin mitat (m)	Pituus	6	6	6	8	8	8	10	10	10
	Leveys	2,0	2,4	3,0	2,0	2,4	3,0	2,0	2,4	3,0
	Korkeus	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Muoviponttonit (kpl)		6x 450 ltr	6x 450 ltr	6x 450 ltr	8x 450 ltr	8x 450 ltr	8x 450 ltr	10x 450 ltr	10x 450 ltr	10x 450 ltr
Kansikorkeus (m)		0,64	0,63	0,62	0,64	0,63	0,62	0,64	0,63	0,62
Kantavuus (kN/m ²)		1,9	1,5	1,2	1,9	1,5	1,2	1,9	1,5	1,2
Kantavuus (kg)		2276	2248	2172	3042	3006	2907	3808	3763	3642
Laiturimodulin paino (kg)		424	452	528	558	594	693	692	737	858
Muoviponttonin mitat Lx Px K (m)		0,8 x 1,2 x 0,49								
Sallittu aallonkorkeus		0,2 m								
Sallittu virtausnopeus		1 m/sec								
Sallittu jäätyminen		Jäätyminen on sallittua, jään liikkuminen ei								
Ankkurointi	Kettinki	Ø 13 mm								
	Betoniankkuri	500 kg								
	Kiinnityspaalu	Ø 100...200 mm, 10 kN								
Veneiden kiinnittyminen		Pojjut, venepuomit, venerenkaat								
Veneiden koko		Veneen maksimipituus 9,1 m (30 jalkaa)								

Version pvm 01.01.2019

Top Marine on jatkuvasti kehittyvä yritys, joka voi oman harkintansa mukaan tehdä muutoksia tai täydennyksiä tähän tuoteluetteloon ennalta ilmoittamatta.

Jälleenmyyjä:



Ph +358 923 161 050
info@topmarinelaiturit.fi
www.topmarinelaiturit.fi